

Scheda Tecnica

Codice 22063 Estintore portatile L 6 schiuma Anti-freeze -30°C UNI EN 3-7 (D.M.7.1.2005)

Codice 27063 Approvato European Marine Equipment Directive (MED 96/98/CE)

Classe di fuoco 34 A 233 B 75 F



Caratteristiche

- Costruito in accordo alla norma UNI EN 3-7
- Approvato da European Marine Directive MED 96/98/CE
- S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Marchio CE in accordo alla Direttiva PED 2014/68/EU
- Certificazione *Qualità di Prodotto* garantita da Bureau Veritas Italia
- Manometro di alta qualità
- Tipo pressurizzato con N2 o aria deumidificata
- Schiuma EW-30 utilizzabile con temperature fino a -30° C

Utilizzabile su apparecchi elettrici in tensione fino a 1000 V.

E'adatto ad estinguere fuochi di classe A (materiali solidi) fuochi di classe B (liquidi infiammabili) e fuochi di classe F (oli da cucina)

- Costruito in Italia



File Name	Code	Date	Ceck	Rev.	Pag.
ST_22063_1679. Docx	22063	30/05/2016	M.P.	0	1/2

Specifiche Tecniche

Modello UNI EN 3-7	cod. 22063
Modello UNI EN 3-7 - lancia Classe F	cod. 22063-2
Modello MED 96/98/CE	cod. 27063
Carica Nominale	6 L
Classe di fuoco	34 A 233 B 75 F
Temperatura di esercizio	-30°C + 60°C
Estinguente	Schiuma EW-30
Pressurizzazione	Aria deumidificata o N2
	14 Bar a 20°C
Tempo di Scarica	20 sec.
Lunghezza del getto (circa)	3 m
Pressione di collaudo serbatoio	PT 27 Bar
Pressione di Scoppio serbatoio	80 Bar
Volume serbatoio	L 7.8
Valvola sicurezza	20- 26 Bar
Materiale serbatoio	Acciaio Carbonio DC04
Trattamento esterno	Sabbiatura e verniciatura a polvere epossipoliestere Rosso Ral 3000
Trattamento interno	Plastificato

Dimensioni

Altezza	645 mm
Diametro	160 mm
Peso	Kg 9.8
Imballaggio	100x120x145cm 88 pz.

Serraggio corpo di valvola

-max	50 Nm
------	-------

Installazione


Non esporre l'estintore alla luce diretta del sole. Per installazione in ambienti marini o off-shore si raccomanda di proteggere l'estintore con cover in pvc.

Optional

Cover pvc	Codice 0401
Supporto ferro uso navale	Codice 0324
Supporto ferro uso navale	Codice 1464

Lista Ricambi

Pos.	Descrizione	Codice
4	O-ring valvola	0201
5	Valvola anticorrosione	0212CS
5	Pistoncino	0241
6	Valvola sicurezza	0261
7	Manometro	1576
8	Spina sicurezza	0281
10	Manichetta	0293
16	Schiuma EW-30	1623

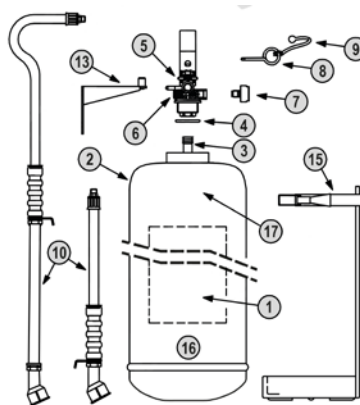

Manutenzione

In conformità a quanto previsto dall'art.4 del D.M.7.1.2005 e D.M. 10.3.98 l'estintore deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche, da parte di personale esperto secondo le procedure indicate nella norma UNI 9994-1 e in base a quanto indicato nel Libretto d'Uso e Manutenzione con la seguente periodicità:

Controllo 6 mesi

Revisione 24 mesi

Collaudo 6 anni

Per utilizzo in ambito navale l'estintore deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche eseguite da personale esperto in conformità a quanto richiesto dal regolamento per la sicurezza delle dotazioni mobili antincendio n.100/2014 emesso in data 10 Febbraio 2014 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per la perfetta efficienza e la conformità al prototipo dichiarato di tipo approvato si raccomanda l'uso di ricambi originali.

File Name	Code	Date	Ceck	Rev.	Pag.
ST_22063_1679. Docx	22063	30/05/2016	M.P.	0	2/2